
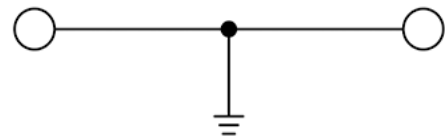


DK16N-PE

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2020-07-28版次:1.2

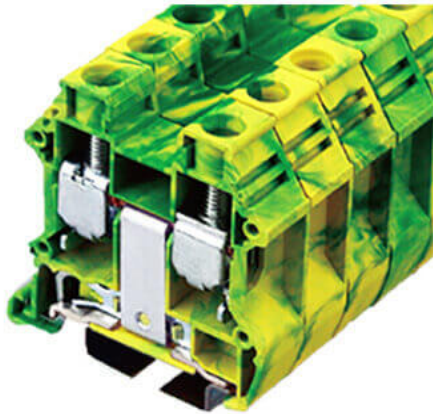

circuit diagram

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M5, Green-Yellow (default)

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks, Grounding terminal blocks
产品类型	Grounding terminal blocks
产品颜色	Green-Yellow (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	12
产品宽度 (mm)	48.3
产品高度 (mm)	52.15
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

连接数据-IEC

额定电流 (A)	76
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	25
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	3
螺纹规格	M5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	2.46
剥线长度 (mm)	14~16
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	YES

连接数据-UL

最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	3
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	3

环境与安全


--	--

手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


VDE认证参数

线径范围 (mm²)	1.5~16
额定电流 (A)	76

图面

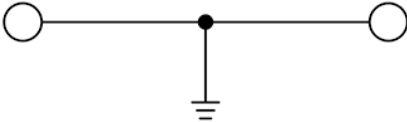

circuit diagram

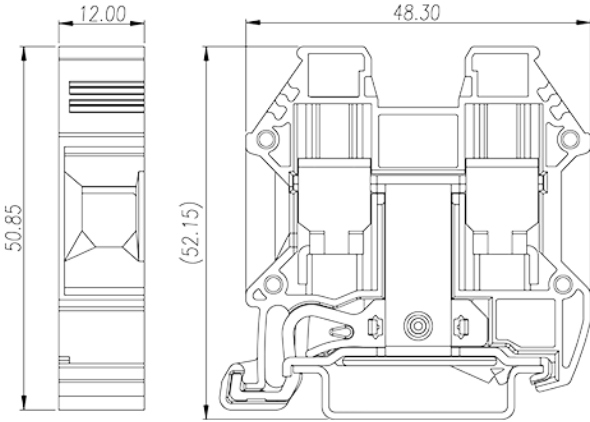

Technical drawings of the terminal block showing side and front views with dimensions: 12.00, 50.85, 48.30, and (52.15).

认证





