
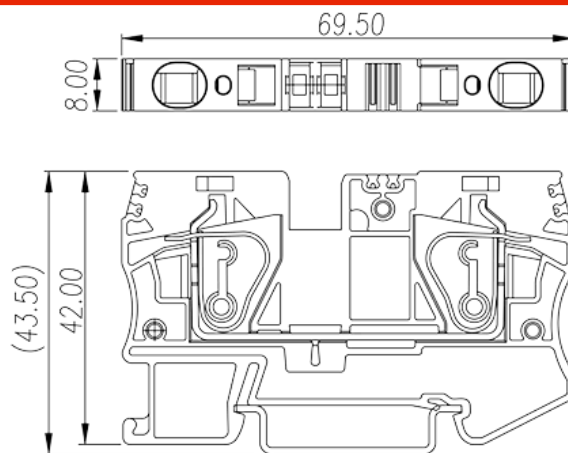


# AK6

导轨端子 > 回拉弹片式

下载日期:2020-07-29版次:1.1

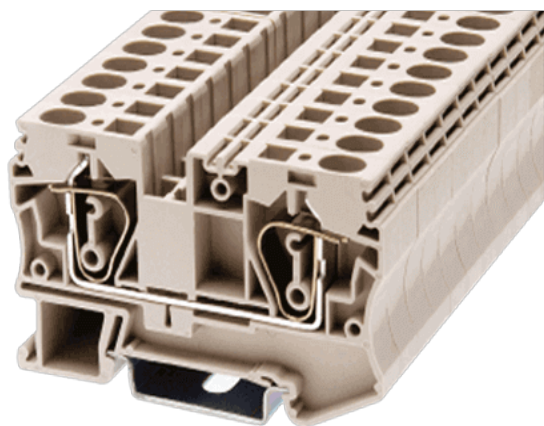

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

600V, 35A , Grey color

## 一般资讯

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 产品概述      | DIN Rail terminal blocks , Feed through terminal blocks |
| 产品类型      | Feed through terminal blocks                            |
| 产品颜色      | Grey(default)                                           |
| 接线方式      | Spring Clamp Connection                                 |
| 固定方式      | Rail Mounting                                           |
| 产品长度 (mm) | 8                                                       |
| 产品宽度 (mm) | 69.5                                                    |
| 产品高度 (mm) | 42                                                      |
| 产品层数      | Single level                                            |
| 连接点数      | 2                                                       |

## 材料信息

|             |    |
|-------------|----|
| 绝缘材料        | PA |
| 绝缘材料组别      | I  |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |

## 连接数据-IEC

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 额定电压 (V)                                      | 800   |
| 额定电流 (A)                                      | 41    |
| 额定电压 (III/3)(V)                               | 800   |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)                             | 8     |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV)                            | 8     |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)                            | 8     |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 0.5   |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 6     |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 0.5   |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 6     |
| 柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 0.5   |
| 柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 6     |
| 柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )         | 0.5   |
| 柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )         | 6     |
| 具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5   |
| 具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 1.5   |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)                       | 0.8x4 |
| 剥线长度 (mm)                                     | 12    |
| 安装导轨                                          | TS-35 |
| 是否需要边盖                                        | YES   |
| 是否接地                                          | NO    |

## 连接数据-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 35  |
| 额定电压 (UL/CUL标准C组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准C组)(A) | 35  |
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 24  |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 8   |
| 最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 24  |
| 最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 8   |

## 环境与安全



|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防护        | YES |
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

|              |      |
|--------------|------|
| 线径范围B组 (AWG) | 24~8 |
| 额定电压B组 (V)   | 600  |
| 额定电流B组 (A)   | 35   |
| 线径范围C组 (AWG) | 24~8 |
| 额定电压C组 (V)   | 600  |
| 额定电流C组 (A)   | 35   |

## CUL认证参数


|              |      |
|--------------|------|
| 线径范围B组 (AWG) | 24~8 |
| 额定电压B组 (V)   | 600  |
| 额定电流B组 (A)   | 35   |
| 线径范围C组 (AWG) | 24~8 |
| 额定电压C组 (V)   | 600  |
| 额定电流C组 (A)   | 35   |

## VDE认证参数

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 线径范围 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5~6 |
| 额定电压 (V)                | 800   |
| 额定电流 (A)                | 41    |

## 图面

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

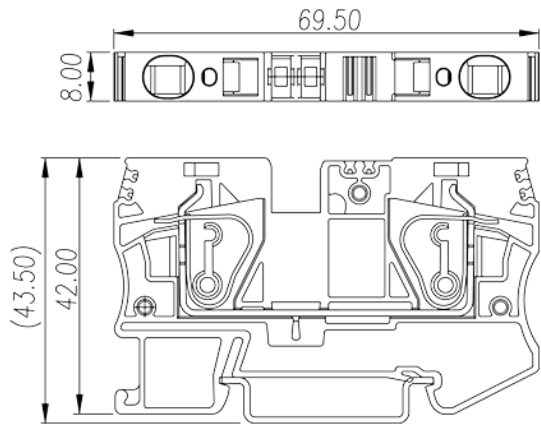

circuit diagram

## 认证

