





# DK2.5N-T

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2020-07-29

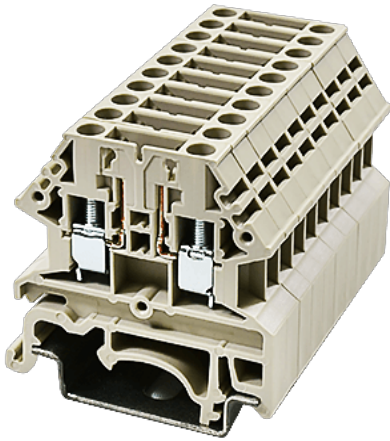

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

M2.5, 300V, 20A, Grey(default)

## 一般资讯

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 产品概述      | DIN rail terminal blocks , Basic Disconnect Terminal Blocks |
| 产品类型      | Basic Disconnect Terminal Blocks                            |
| 产品颜色      | Grey (default)                                              |
| 接线方式      | Screw Connection                                            |
| 产品长度 (mm) | 40.7                                                        |
| 产品宽度 (mm) | 5.1                                                         |
| 产品高度 (mm) | 40.9                                                        |
| 产品实际点数    | 1P                                                          |
| 产品层数      | Single level                                                |
| 连接点数      | 2                                                           |

## 材料信息

|             |    |
|-------------|----|
| 绝缘材料        | PA |
| 绝缘材料组别      | I  |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |

绝缘阻抗

 $\geq 500M\Omega$  at DC 500V

## 连接数据-IEC

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 额定电压 (V)                            | 400  |
| 额定电流 (A)                            | 24   |
| 额定电压 (III/3)(V)                     | 400  |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)                  | 6    |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )       | 0.34 |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )       | 2.5  |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )       | 0.34 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )       | 2.5  |
| 柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.34 |
| 柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5  |
| 额定扭矩 (N.m)                          | 0.4  |
| 剥线长度 (mm)                           | 9~11 |

## 连接数据-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 20  |
| 额定电压 (UL/CUL标准C组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准C组)(A) | 20  |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 5   |
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 22  |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 12  |
| 最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 22  |
| 最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 12  |

## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防护        | YES |
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

图面



认证

