
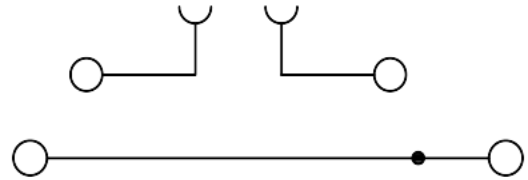


DKK4N-T

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2020-07-29

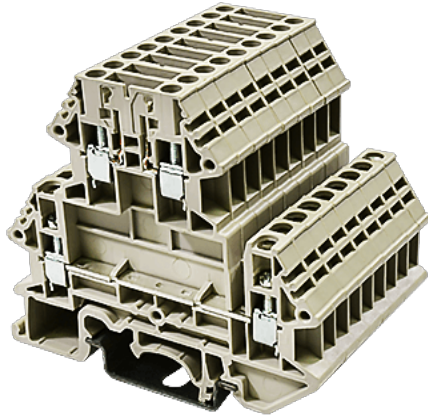

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M3, 300V, 30A, Grey(default)

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Basic Disconnect Terminal Blocks
产品类型	Basic Disconnect Terminal Blocks
产品颜色	Grey (default)
接线方式	Screw Connection
产品长度 (mm)	71.5
产品宽度 (mm)	6.1
产品高度 (mm)	62.2
产品层数	Double level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	32
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.34
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	4
额定扭矩 (N.m)	0.6
剥线长度 (mm)	9~11

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	30
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	30
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	5
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

--	--

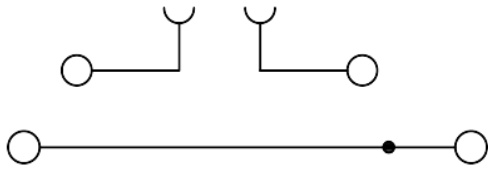

认证

