


DP1.5-TR

导轨端子 > 直插式

下载日期:2020-07-30版次:V1.2

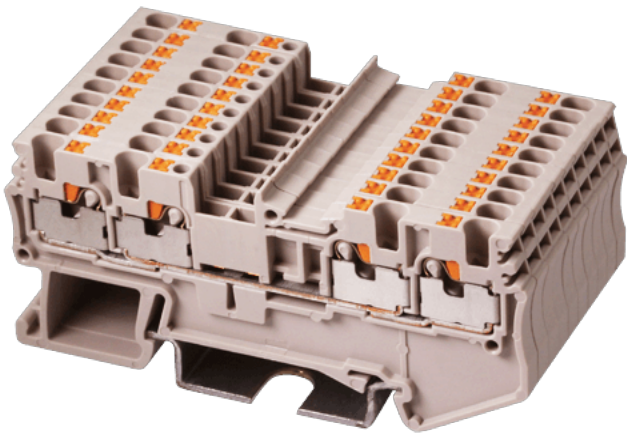

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V ,15A , Grey(default)

一般资讯

产品概述	Single level Feed-Through Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Single level Feed-Through Terminal Block
产品间距 (mm)	3.5
产品颜色	Grey(default)
接线方式	Push-in Design
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	3.5
产品宽度 (mm)	69.5
产品高度 (mm)	30.63
产品实际点数	□1P
产品层数	Single level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA
------	----

绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	/>/500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	17.5
额定电压 (II/2)(V)	1000
额定电压 (III/2)(V)	630
额定电压 (III/3)(V)	500
额定冲击电压 (II/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/2)(KV)	6
额定冲击电压 (III/3)(KV)	6
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.14
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	1.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.14
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.14
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	1.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.14
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	1
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.4×2.5
剥线长度 (mm)	8
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	15
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	26



最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL

14

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	26~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
线径范围C组 (AWG)	26~14
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	15

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	26~14
额定电压B组 (V)	300
额定电流B组 (A)	15
线径范围C组 (AWG)	26~14
额定电压C组 (V)	300
额定电流C组 (A)	15

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.14~1.5
额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	17.5

图面

--	--

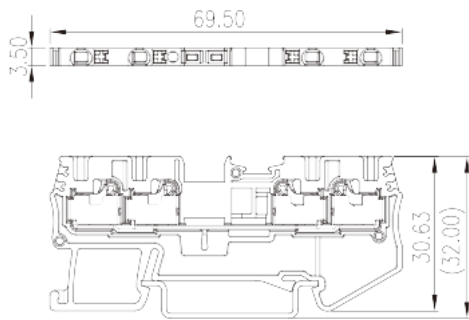

认证

