
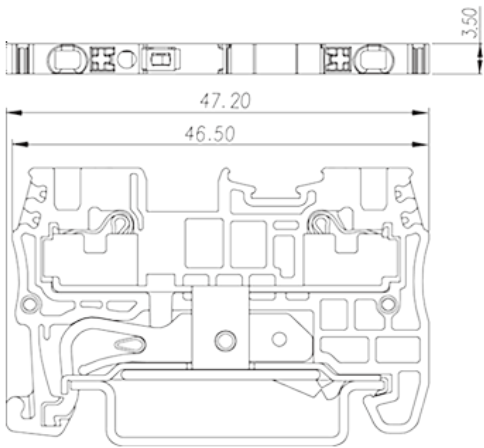


# DP1.5-PE

导轨端子 > 直插式

下载日期:2020-07-30版次:1.1

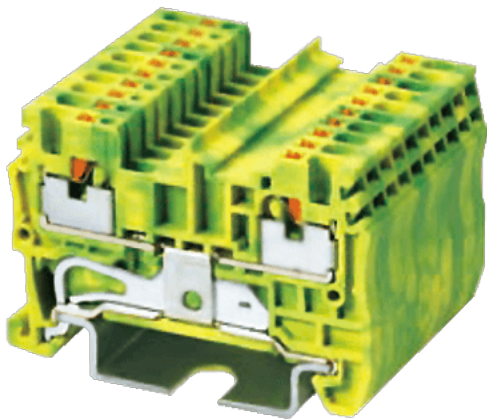

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

300V, Green-Yellow (default)

## 一般资讯

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 产品概述      | DIN Rail terminal blocks, Push-in design Terminal Block |
| 产品类型      | Push-in Design Terminal Block                           |
| 产品颜色      | Green-Yellow (default)                                  |
| 接线方式      | Grounding Terminal Block                                |
| 固定方式      | Rail Mounting                                           |
| 产品长度 (mm) | 3.5                                                     |
| 产品宽度 (mm) | 47.2                                                    |
| 产品高度 (mm) | 30.6                                                    |
| 产品层数      | Single level                                            |
| 连接点数      | 2                                                       |

## 材料信息

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 绝缘材料        | PA                |
| 绝缘材料组别      | I                 |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0                |
| 绝缘阻抗        | □500MΩ at DC 500V |

## 连接数据-IEC

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 额定电压 (V)                              | 500     |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)                    | 6       |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 0.14    |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 0.14    |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 0.14    |
| 柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )   | 1.5     |
| 柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.14    |
| 柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 1       |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)               | 0.4X2.5 |
| 剥线长度 (mm)                             | 8       |
| 安装导轨                                  | TS-35   |
| 是否需要边盖                                | YES     |
| 是否接地                                  | YES     |

## 连接数据-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 26  |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 14  |
| 最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 26  |
| 最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 14  |

## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防护        | YES |
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

|              |       |
|--------------|-------|
| 线径范围B组 (AWG) | 26~14 |
| 额定电压B组 (V)   | 300   |
| 线径范围C组 (AWG) | 26~14 |

|            |     |
|------------|-----|
| 额定电压C组 (V) | 300 |
|------------|-----|


CUL认证参数


|              |       |
|--------------|-------|
| 线径范围B组 (AWG) | 26~14 |
| 额定电压B组 (V)   | 300   |
| 线径范围C组 (AWG) | 26~14 |
| 额定电压C组 (V)   | 300   |

VDE认证参数

|            |          |
|------------|----------|
| 线径范围 (mm²) | 0.14~1.5 |
| 额定电压 (V)   | 500      |

图面

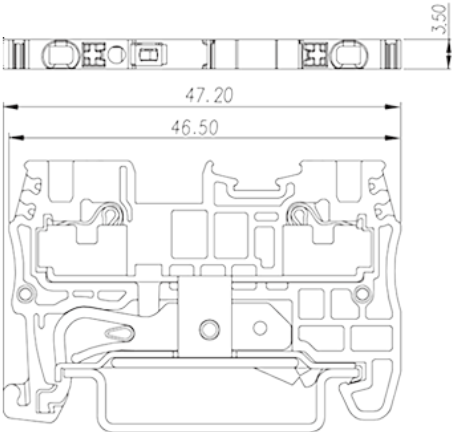



认证







