



DP16

导轨端子 > 直插式

下载日期:2020-07-30

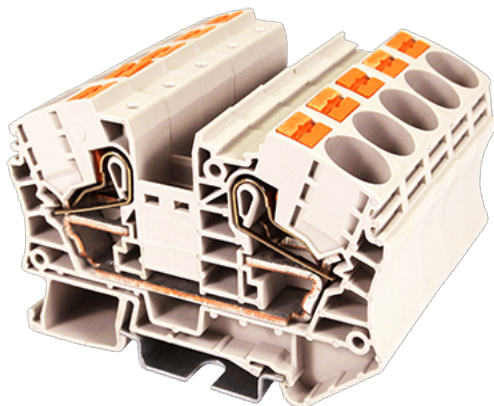

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 82A , Grey(default)

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Push-in design Terminal Block
产品类型	Push-in Design Terminal Block
产品间距 (mm)	12
产品颜色	Grey(default)
接线方式	Push in Design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	76.5
产品宽度 (mm)	12
产品高度 (mm)	54.3 (TS-35N)
产品点数	1P
产品实际点数	1P
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	76
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	25
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	4
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	1.0*5.5
螺丝刀规格	1.0*5.5
剥线长度 (mm)	18
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	82
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	82
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	20
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	4

最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	20
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	4

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

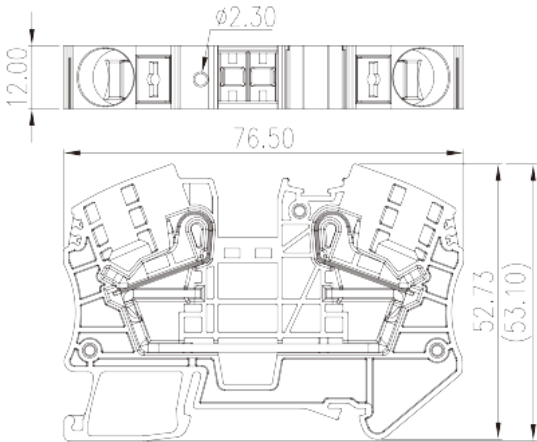	
--	---

认证

