


DPTD6

导轨端子 > 直插式

下载日期:2020-07-30

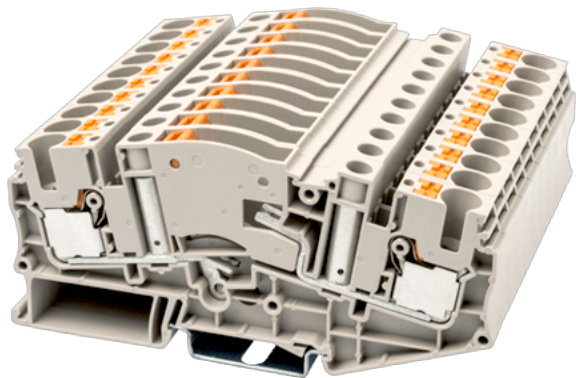

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V, 15A, Grey(default)

一般资讯

产品概述	Disconnect test Terminal Block, Push-in Design
产品类型	Disconnect test Terminal Block
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Push-in Design
产品长度 (mm)	103.2
产品宽度 (mm)	8
产品高度 (mm)	47.7
产品实际点数	□1P
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V

连接数据-IEC

额定电压 (V)	500
额定电流 (A)	17.5
额定电压 (III/3)(V)	500
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.5
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	6
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	6
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	6
螺丝刀规格	0.8x4
剥线长度 (mm)	12

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	15
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	14

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

--	--



认证

