
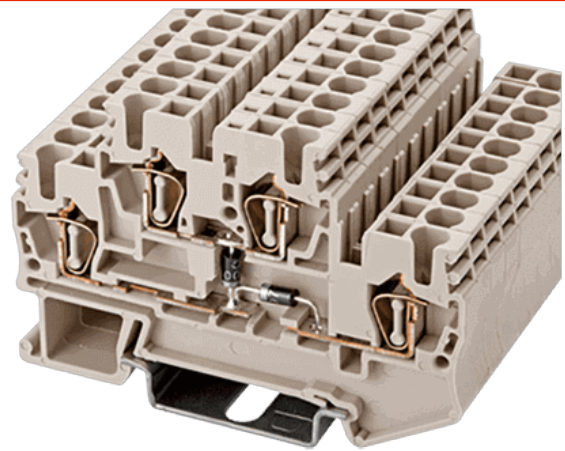


# AKK2.5-D04

导轨端子 > 回拉弹片式

下载日期:2020-07-30版次:1.1

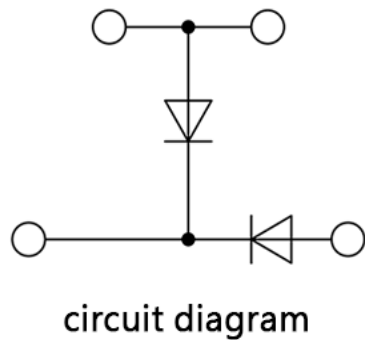

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

250V, 0.5A , Grey color

## 一般资讯

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 产品概述      | DIN Rail terminal blocks , Diode terminal blocks |
| 产品类型      | Diode terminal blocks                            |
| 产品颜色      | Grey(default)                                    |
| 接线方式      | Spring Clamp Connection                          |
| 固定方式      | Rail Mounting                                    |
| 产品长度 (mm) | 5.1                                              |
| 产品宽度 (mm) | 68                                               |
| 产品高度 (mm) | 46                                               |
| 产品层数      | Double level                                     |
| 连接点数      | 4                                                |

## 材料信息

|             |    |
|-------------|----|
| 绝缘材料        | PA |
| 绝缘材料组别      | I  |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0 |

## 连接数据-IEC

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 额定电压 (V)                                      | 250     |
| 额定电流 (A)                                      | 0.5     |
| 额定电压 (III/3)(V)                               | 250     |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)                             | 8       |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV)                            | 8       |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)                            | 8       |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 0.2     |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 2.5     |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 0.2     |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 2.5     |
| 柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 0.25    |
| 柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 2.5     |
| 柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )         | 0.25    |
| 柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )         | 2.5     |
| 具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)                         | 0.6x3.5 |
| 剥线长度 (mm)                                     | 10      |
| 安装导轨                                          | TS-35   |
| 是否需要边盖                                        | YES     |
| 是否接地                                          | NO      |

## 连接数据-UL

|                      |    |
|----------------------|----|
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 30 |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 30 |
| 最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 12 |



## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防护        | YES |
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 115 |

最低工作温度 (°C)

-40

## 图面

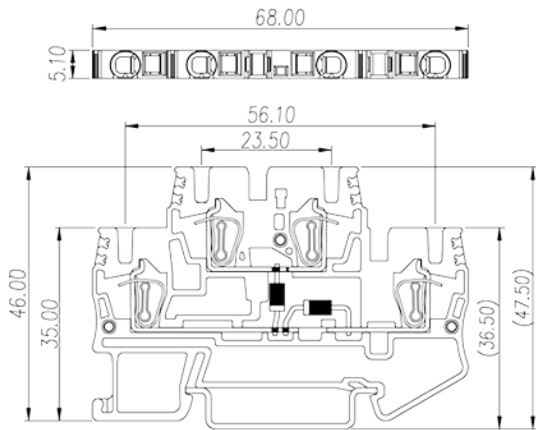

## 认证

