


DSS6N-XXP



导轨式端子台 > 配件 > 插拔式横联组件

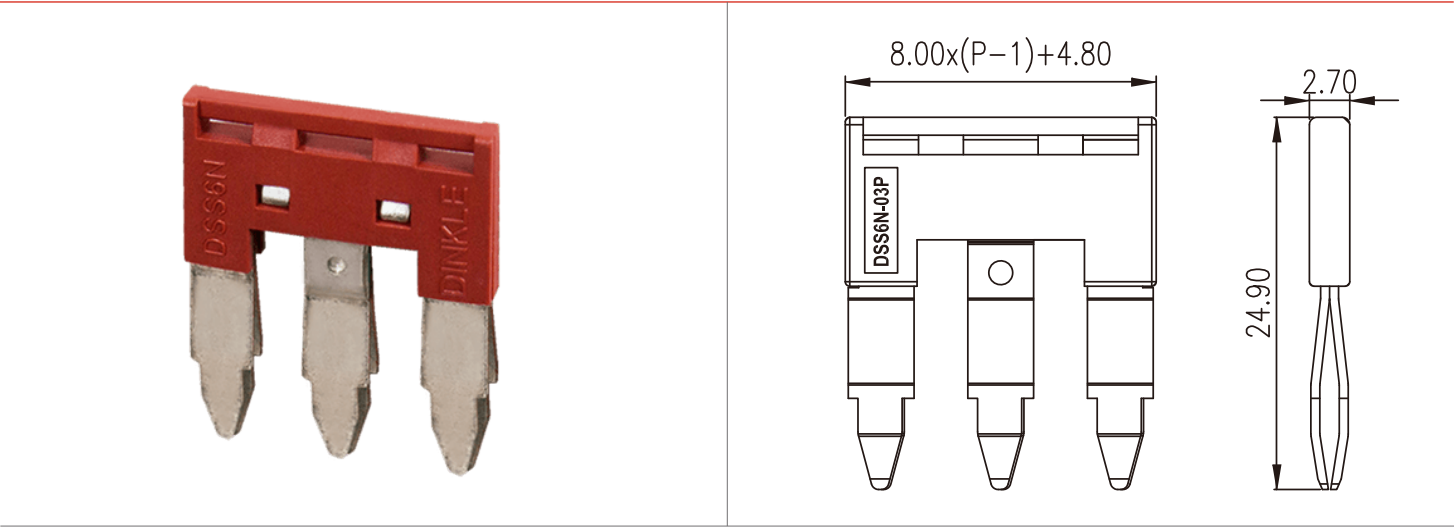

规格说明

产品类别	插拔式横联组件
材质	PA
阻燃等级	UL94-V0
脚距	8.00 mm
产品P数	02~10P
适用产品	DK6N / DK6D
包装规格	02~04P : 100 pcs/盒 , 05~10P : 50 pcs/盒

使用示意图

横联组件插入基座后，与基座贴合，即表示横联组件有插到位；如与基座之间有缝隙，则表示没有插到工作位置，请借助工具将横联组件压置工作位置，如图下说明。

