


DKZ35

导轨端子 > 汇流排端子

下载日期:2020-07-31版次:1.1

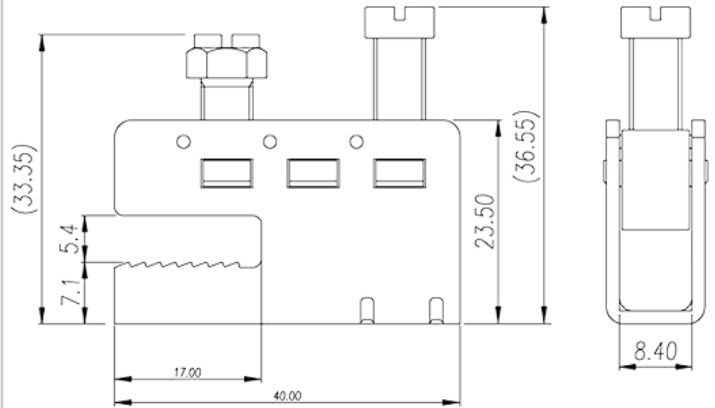

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M6, Copper Alloy, 125A

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Busbar terminal blocks
接线方式	Screw connection
固定方式	Bus bar mounting
连接点数	1

连接数据-IEC

额定电流 (A)	125
额定冲击电压 (III/3)(KV)	0.75
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	35
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	0.75
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	35
螺纹规格	M6
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH3
建议最小扭矩 (N.m)	2.5
建议最大扭矩 (N.m)	3



是否需要边盖	NO
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	115
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	18
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	2
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	18
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	2

环境与安全

手背防护	NO
手指防护	NO

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	18~2
额定电压B组 (V)	115

CUL认证参数


线径范围B组 (AWG)	18~2
额定电压B组 (V)	115

VDE认证参数

线径范围 (mm ²)	0.75~35
额定电流 (A)	125

图面

--	--

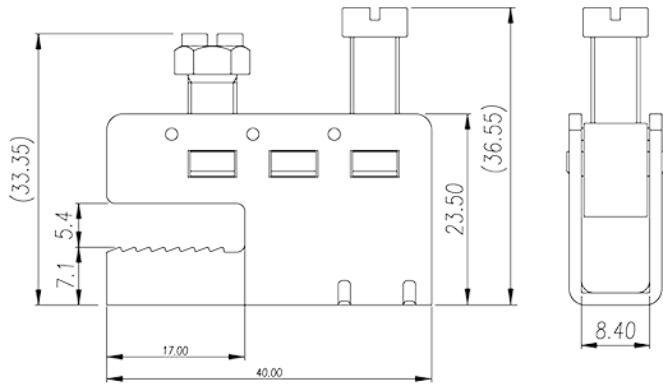

认证

