
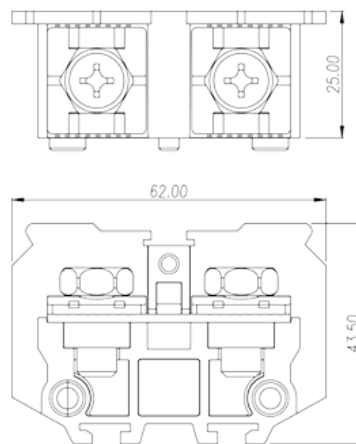


DKB100

中继端子 > 轨道式

下载日期:2020-08-04

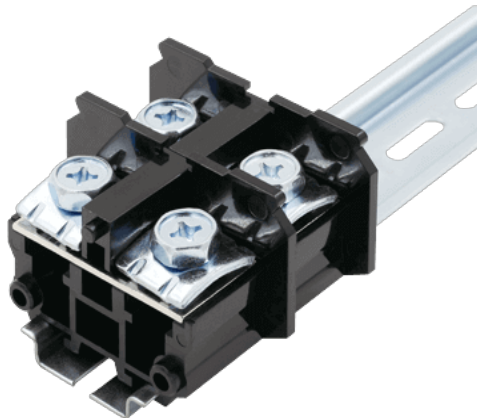

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M8, 600V, 115/150A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks , Screw connection
产品类型	Rail mounting terminal blocks
产品颜色	Black(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting

材料信息

绝缘材料	PC
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V2
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Ni plated

连接数据-IEC

额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	101/150



额定电压 (III/3)(V)	630
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	10
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	25(Bare wire) or 50
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	10
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	25(Bare wire) or 50
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	25(Bare wir) or 50
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	25(Bare wir) or 50
螺纹规格	M8
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH3
额定扭矩 (N.m)	8
建議最小扭矩 (N.m)	3.5
建議最大扭矩 (N.m)	8
剥线长度 (mm)	19~20

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	115/150
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	115/150
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	8
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	2(Bare wire) or 1/0
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	8
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	2(Bare wire) or 1/0

环境与安全

手背防护	YES
最高工作温度 (°C)	125
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数


线径范围B组 (AWG)	8~1/0
--------------	-------

额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	115/150
线径范围C组 (AWG)	8~1/0
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	115/150

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	10~50
额定电压 (V)	630
额定电流 (A)	101/150

图面

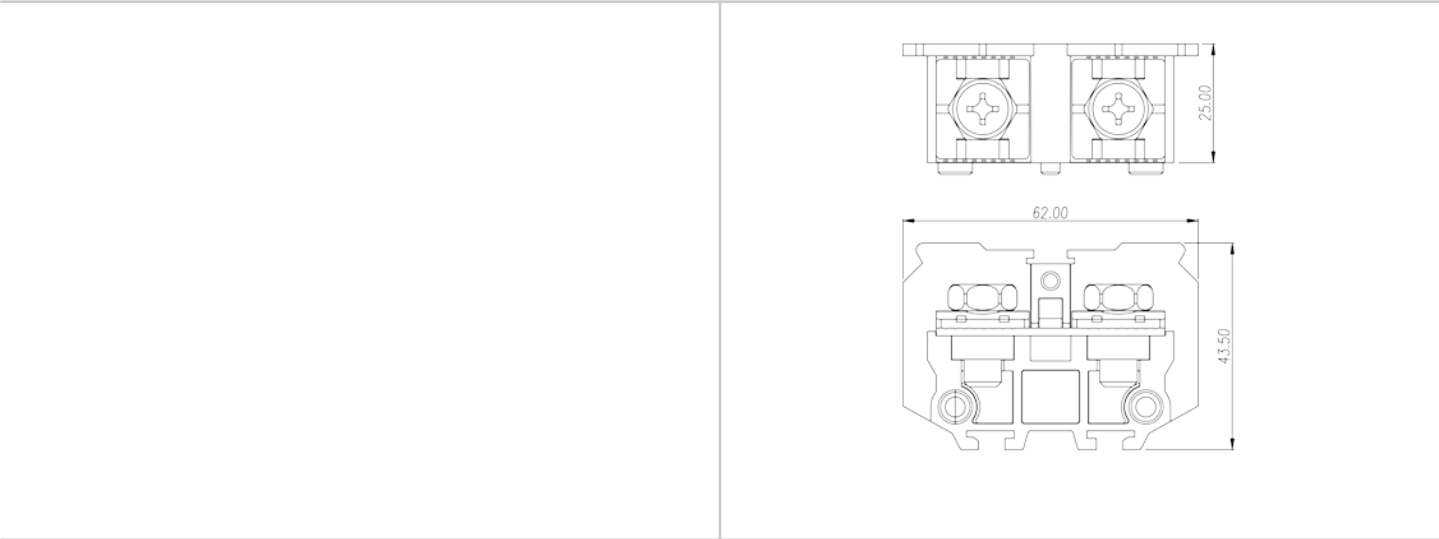

认证

