
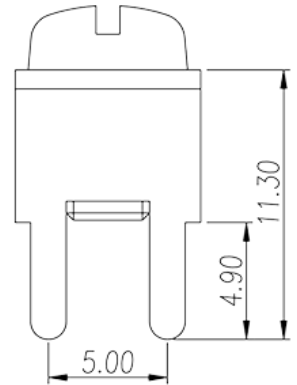


P-820N

栅板式端子 > 独立端子

下载日期:2020-08-04版次:1.2

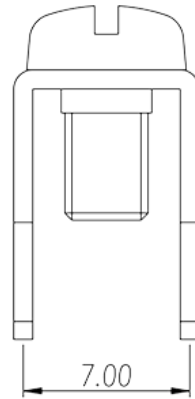

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 5.00 / 7.00 mm , 0.8x1.5mm , 50A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks , Quick terminal blocks
产品类型	Quick terminal blocks
产品间距 (mm)	5.00 / 7.00
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	0.8x1.5

材料信息

导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned


连接数据-IEC

螺纹规格	#6-32
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8x4.0
螺丝刀规格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	0.8
建議最大扭矩 (N.m)	1

VDE认证参数

额定电流 (A)	50
----------	----

图面

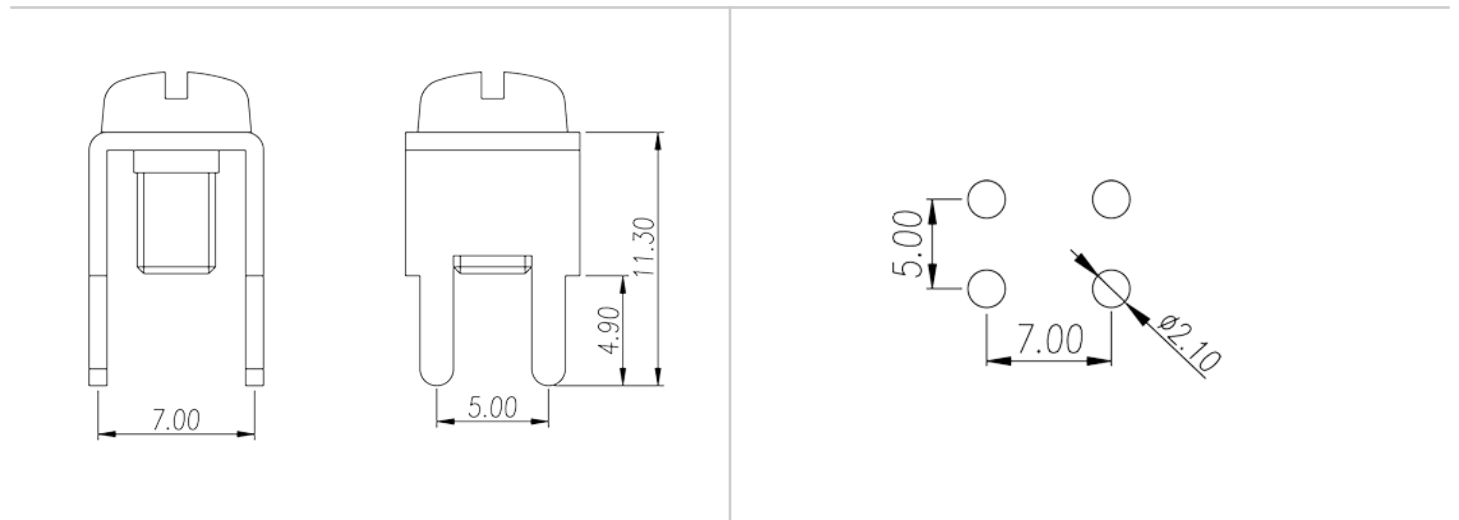

认证

