


# DSD03-2.5/4



导轨式端子台 > 配件 > 插拔式横联组件

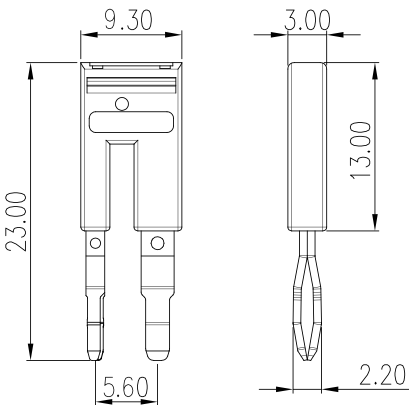


## 规格说明

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 产品类别   | 插拔式横联组件                                   |
| 本体颜色   | 紅色                                        |
| 本体材质   | PA                                        |
| 端子材质   | Copper Alloy                              |
| 表面镀层   | Tin Plated                                |
| 阻燃等级   | UL94-V0                                   |
| 产品 P 数 | /                                         |
| 适用产品   | DP2.5/DP4/DP2.5-TN/DP4-TN/DP2.5-TR/DP4-TR |
| 包装规格   | 50 pcs/盒                                  |

## 使用示意图

横联组件插入基座后，与基座贴合，即表示横联组件有插到位；如与基座之间有缝隙，则表示没有插到工作位置，请借助工具将横联组件压置工作位置，如下图说明。

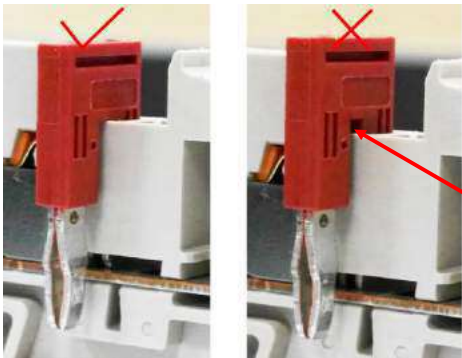

横联与基座之间有缝隙，  
则表示没有插到位