
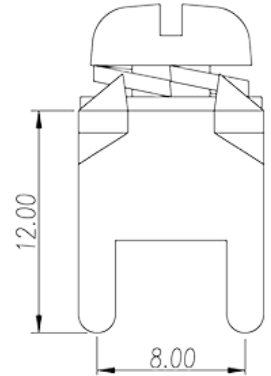
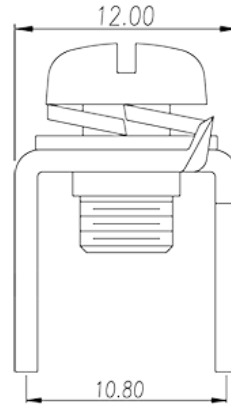


P-830N

栅板式端子 > 独立端子

下载日期:2020-08-04版次:1.2

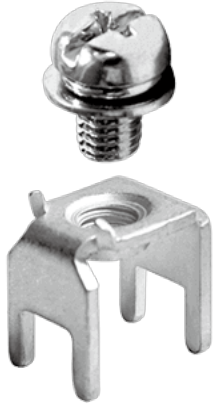

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 8.00 / 10.80 mm , 1.2x2.0mm, 85A

一般资讯

产品概述	Barrier terminal blocks , Quick terminal blocks
产品类型	Quick terminal blocks
产品间距 (mm)	8.00 / 10.80
引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm)	1.2x2.0

材料信息

导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned


连接数据-IEC

螺纹规格	M5
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0x5.5
螺丝刀规格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	2
建議最大扭矩 (N.m)	2.4

VDE认证参数

额定电流 (A)	85
----------	----

图面

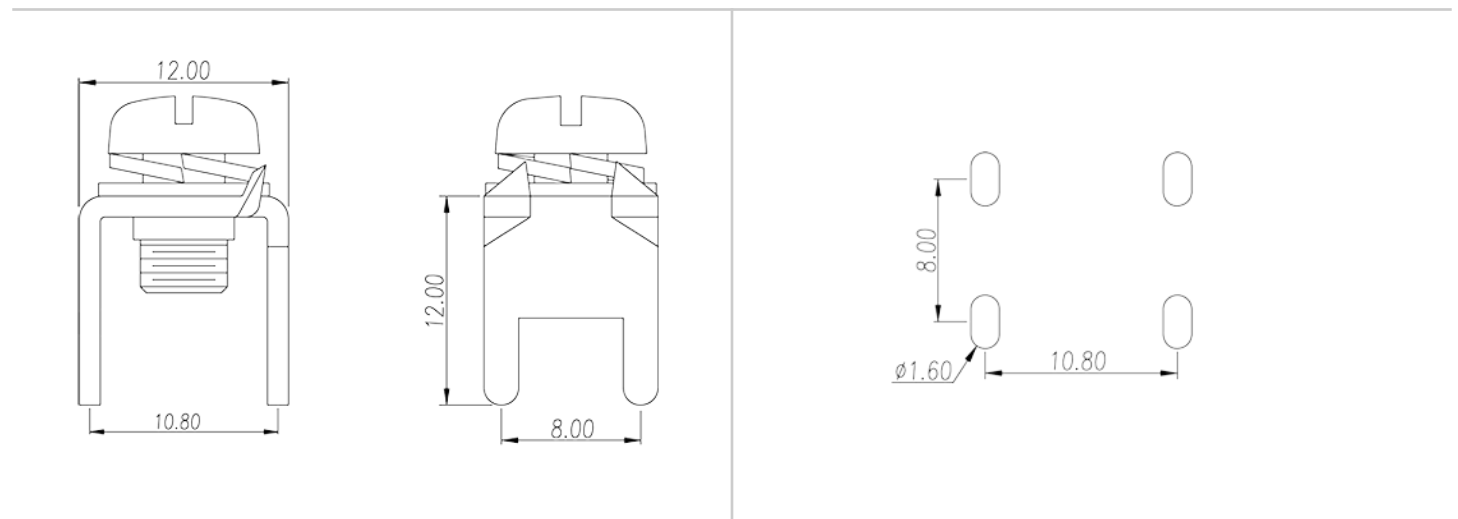

认证

